


詳細は、担当者にお問い合わせ下さい。  
株式会社ソルトン sales@solton.co.jp

1 極 10 アンペア




# 110(110-SS/110-L/110-T/110/TS/110-TL)

110(110-SS/110-L)

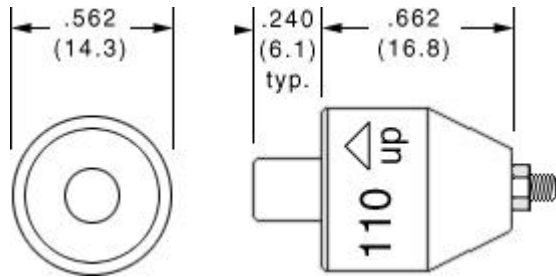

110-T(110-TS/110TL)

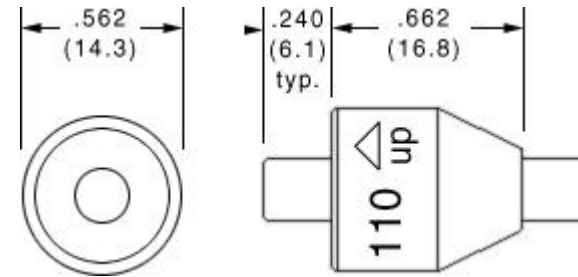

単位：インチ（ミリ）

## 仕 様

MODEL	接続回路数	使用電圧 (V) AC/DC	最大使用電流 (240VAC 時) R 負荷	最大使用周波数 (MHz)	接触抵抗 (m ) (Max.)	最大回転数 (毎分)	使用温度範囲 ( )	回転トルク (10 <sup>-4</sup> N·m)
110	1	n/a	10	200	<1m	3600	-29 ~ 60	34.3
110-L	1	n/a	10	200	<1m	1200	-29 ~ 60	9.8
110-T	1	n/a	10	200	<1m	3600	-29 ~ 60	34.3
110-TL	1	n/a	10	200	<1m	1200	-29 ~ 60	9.8

使用温度：本体表面温度 60 以下（周囲温度・電流・回転による自発熱のトータル）

注) ロータリーコネクタは特殊で精密な機構で設計されており、無理な状況で使用しますと本来の機能、仕様が十分発揮できないケースが生じます。使用条件・取付方法等については、事前に営業担当にお問い合わせ下さい。